
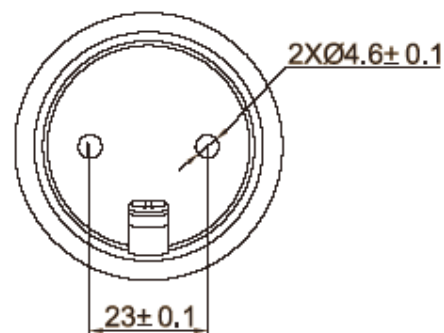


TWEETER


- 1 Tweeter con cupola in seta da 20mm.
- 2 Magnete al neodimio ad alta temperatura di smagnetizzazione.
- 3 Molteplici accessori di installazione disponibili.
- 4 Crossover dedicato 12dB/oct.
- 5 Cablaggio ad innesco rapido saldato sui terminali tweeter

Frequency range	2500 - 22000	Hz
Equivalent volume, Vas	0.03192	L
Compliance, Cms	0.00227	mm/N
Mechanical resistance, Rms	3.6	Ns/m
Effective diaphragm/cone area, Sd	3.14	cm ²
Voice coil diameter	19.4	mm
Voice coil height	1.5	mm
Air gap height	1.4	mm
Linear excursion, Xmax	± 0.05	mm
Max mechanical excursion	± 0.5	mm
Nominal impedance	4	ohm
Voice coil resistance	4.38	ohm
Voice coil inductance	0.076	mH
Free air resonance, Fs	1860	Hz
Sensitivity, Spl (2.83V/1m)	92	dB
Force factor, Bxl	6.327	Tm
Moving mass, Md	0.003202	g
Qms	6.62	
Qes	4.103	
Qts	2.533	
Nominal power	30	W
Short term max power	120	W
Long term max power	60	W

My 20neo

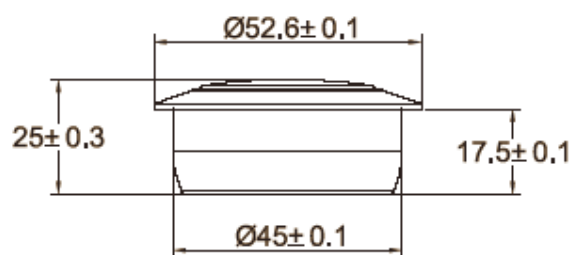

SUPPORTI

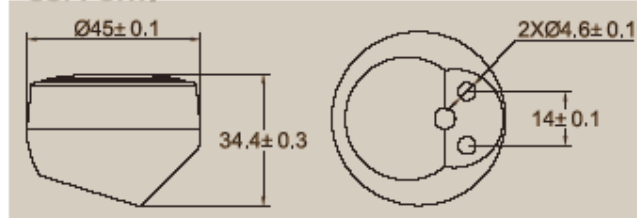

SPL vs Freq

