



VM018

VM018E

VM018K

IT	VM018	MEDIASTATION ANDROID CON APPLE CARPLAY E ANDROID AUTO WIRELESS monitor 6.75" touch screen capacitivo	
	VM018E	con mappa iGO primo Nextgen Europa AUTO	
	VM018K	con mappa iGO primo Nextgen Europa TRUCK	
		MANUALE INSTALLATORE.....	2
EN	VM018	ANDROID MEDIASTATION WITH WIRELESS APPLE CARPLAY AND ANDROID AUTO 6.75" capacitive touchscreen monitor	
	VM018E	with iGO primo Nextgen Europe CARS map	
	VM018K	with iGO primo Nextgen Europe TRUCKS map	
		INSTALLER MANUAL.....	14
FR	VM018	MEDIASTATION ANDROID AVEC APPLE CARPLAY ET ANDROID AUTO SANS FIL écran tactile capacitif de 6,75"	
	VM018E	intégrée de la carte iGO primo Nextgen Europe VOITURES	
	VM018K	intégrée de la carte iGO primo Nextgen Europe TRUCK	
		MANUEL DE L'INSTALLATEUR.....	26
DE	VM018	ANDROID-MULTIMEDIASYSTEM MIT CARPLAY UND ANDROID AUTO WIRELESS mit kapazitivem 6,75"-touchscreen.	
	VM018E	mit vorinstallierter iGO primo Nextgen Europakarte AUTOS	
	VM018K	mit vorinstallierter iGO primo Nextgen Europakarte TRUCK	
		ERRICHTERHANDBUCH.....	38
ES	VM018	SISTEMA MULTIMEDIA ANDROID CON APPLE CARPLAY E ANDROID AUTO WIRELESS monitor de 6,75" y pantalla táctil capacitiva	
	VM018E	con mapa Europa iGO primo Nextgen COCHES	
	VM018K	con mapa Europa iGO primo Nextgen TRUCK	
		MANUAL DEL INSTALADOR.....	50
PT	VM018	MEDIASTATION ANDROID COM APPLE CARPLAY E ANDROID AUTO WIRELESS monitor 6.75" touch screen capacitivo	
	VM018E	com mapa iGO primo Nextgen Europa AUTO	
	VM018K	com mapa iGO primo Nextgen Europa TRUCK	
		MANUAL DO INSTALADOR.....	62

INDICE

AVVERTENZE.....	2	TORE MICROFONO,	7
1. INFORMAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE.....	3	4. INSTALLAZIONI.....	7
2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	4	4.1 ANTENNA DAB+	7
3. COLLEGAMENTI	5	4.2 MICROFONO.....	7
3.1 CABLAGGIO ALIMENTAZIONE MEDIASTATION E ALTOPARLANTI (CONNETTORE ISO), ATTIVAZIONE RETROCAMERA, COMANDI AL VOLANTE RESISTIVI.....	5	4.3 ADATTATORE USB TYPE C.....	8
3.2 CABLAGGIO RCA USCITE PRE-OUT, RCA SUBWOOFER, ALIMENTAZIONE RETROCAMERA, RCA INGRESSO AUDIO/VIDEO.....	6	5. TASTI MONITOR E FUNZIONI PRINCIPALI.....	8
3.3 CABLAGGIO INGRESSO RCA RETROCAMERA, SEGNALE FRENO A MANO, ANTENNA WI-FI....	6	6. PRIMA ACCENSIONE.....	9
3.4 CAVO ADATTATORE USB TYPE A E CAVO CONNET-		6.1 IMPOSTAZIONE DATA E ORA	9
		6.2 IMPOSTAZIONE LINGUA	10
		6.3 IMPOSTAZIONE COMANDI AL VOLANTE RESISTIVI.....	12
		7. SMALTIMENTO.....	13
		8. OMOLOGAZIONE.....	13

 **AVVERTENZE**

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE ISTRUZIONI PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE.

- 1) Phonocar S.p.A. declina ogni responsabilità per danni derivanti da un'installazione o da un utilizzo improprio del prodotto.
- 2) L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
- 3) L'installazione deve avvenire in officina attrezzata, con veicolo fermo, a motore spento e freno di stazionamento inserito.
- 4) Fare riferimento anche alle istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni del mezzo su cui viene installato il prodotto.
- 5) Non tentare di riparare il dispositivo, consultare il proprio rivenditore o personale tecnico qualificato se necessario.
- 6) Adottare tutti gli accorgimenti e dotarsi dei dispositivi di protezione individuale per evitare qualsiasi infortunio a persone o danni materiali.

- 7) Ad installazione ultimata verificare che il lavoro sia stato svolto correttamente e secondo le istruzioni riportate in questo manuale.
- 8) Usare solo con impianto elettrico a 12 DC con negativo a massa.
- 9) Scollegare il terminale negativo della batteria del veicolo quando si effettuano le connessioni dell'apparecchio.
- 10) Quando si sostituisce il fusibile, utilizzarne uno con lo stesso valore di amperaggio.
- 11) Accendere l'apparecchio solo quando la temperatura dell'abitacolo è nella norma.
- 12) Mantenere un volume di ascolto che permetta di udire i suoni provenienti dall'esterno del veicolo (clacson, sirene, etc.).
- 13) Non collegare alcun cavo in luoghi dove potrebbe ostacolare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza dell'auto.
- 14) Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- 15) Non utilizzare antenne DAB diverse da quella fornita in confezione.

1 INFORMAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

PREMESSA

Questo manuale è destinato agli installatori della MEDIASTATION VM018 / VM018E / VM018K.

L'installazione è riservata esclusivamente a personale qualificato.

In caso di incomprensioni o dubbi contattare Phonocar S.p.A..

Adottare sempre tutte le misure di sicurezza per prevenire infortuni a persone o danni materiali.

DESCRIZIONE

VM018 Sistema multimediale Android con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Monitor 6.75" Touchscreen capacitivo.

VM018E Sistema multimediale VM018 con mappa Europa iGO Primo Nextgen per la navigazione offline ottimizzata per auto.

VM018K Sistema multimediale VM018 con mappa Europa iGO Primo Nextgen per la navigazione offline ottimizzata per mezzi pesanti.

DESTINAZIONE D'USO

Prodotto destinato all'installazione su tutti i veicoli con vano autoradio 2DIN e alimentazione 12V.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e non prevedibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema operativo ANDROID 12.

Memoria ROM 32Gb.

RAM 4Gb.

CONNETTIVITÀ SMARTPHONE:

Apple CarPlay e Android Auto wireless con ZLink5.

Monitor TFT/LCD 6.75" touch screen capacitivo.

Risoluzione 1024x600 pixel.

Sintonizzatore Radio FM/AM/RDS/EON PLL.

Ricevitore Dab+ USB.

Memorizzazione ultima posizione.

1 porta USB Type A posteriore per ricevitore DAB+ o libera installazione multimediale max 128 Gb.

1 porta USB Type C frontale (max 128Gb).

1 adattatore USB Type C a Type A.

1 ingresso A/V posteriore.

File audio supportati: MP3, AAC, WAV, FLAC, APE.

File video supportati: MPEG, AVI, RM, FLV, ASF/WMV, MP4, MKV, OGM, TS.

File foto supportati: JPEG, BMP, PNG.

WI-FI.

Bluetooth V5: Vivavoce con microfono esterno e A2DP.

Accesso ad internet anche tramite connessione Bluetooth (tethering).

Antenna GPS.

Navigazione ON-LINE (tramite Google Maps o AppleCarPlay o AndroidAuto).

Navigazione OFF-LINE post vendita per modello VM018.

Navigazione OFF-LINE AUTO inclusa nel modello VM018E.

Navigazione OFF-LINE TRUCK inclusa nel modello VM018K.

1 Ingresso Retrocamera.

Comandi al volante resistivi integrati.

Uscita Subwoofer e Pre-out.


Power 4x45W.

Equalizzatore a 16 bande.

INSTALLAZIONE: vano autoradio 2DIN.

APP: Google Maps, YouTube, Chrome.


2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

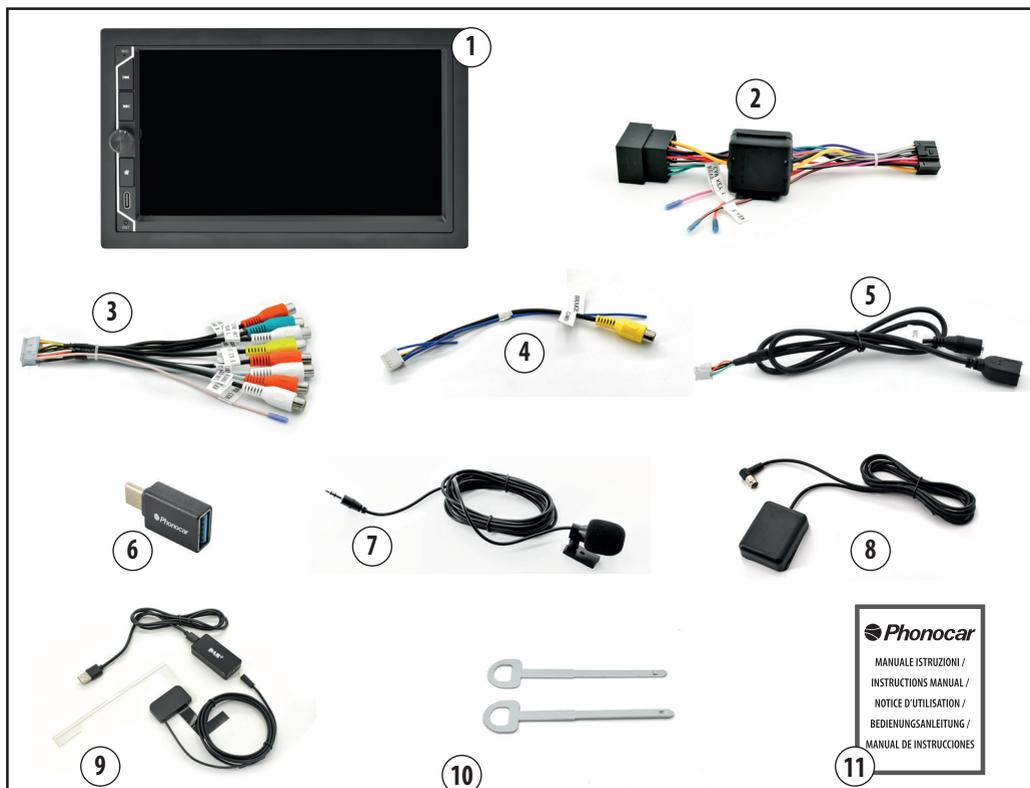

1	SISTEMA MULTIMEDIALE
2	CABLAGGIO ALIMENTAZIONE MEDIASTATION E ALTOPARLANTI (CONNETTORE ISO), ATTIVAZIONE RETROCAMERA, COMANDI AL VOLANTE RESISTIVI
3	CABLAGGIO RCA USCITE PRE-OUT, RCA SUBWOOFER, ALIMENTAZIONE RETROCAMERA, RCA INGRESSO AUDIO/VIDEO
4	CABLAGGIO INGRESSO RCA RETROCAMERA, SEGNALE FRENO A MANO, ANTENNA WI-FI
5	CAVO ADATTATORE USB TYPE A E CAVO MICROFONO

6	ADATTATORE USB DA TYPE-C A TYPE-A
7	MICROFONO
8	ANTENNA GPS
9	ANTENNA E MODULO DAB+
10	CHIAVI DI SMONTAGGIO
11	MANUALE ISTRUZIONI

3 COLLEGAMENTI

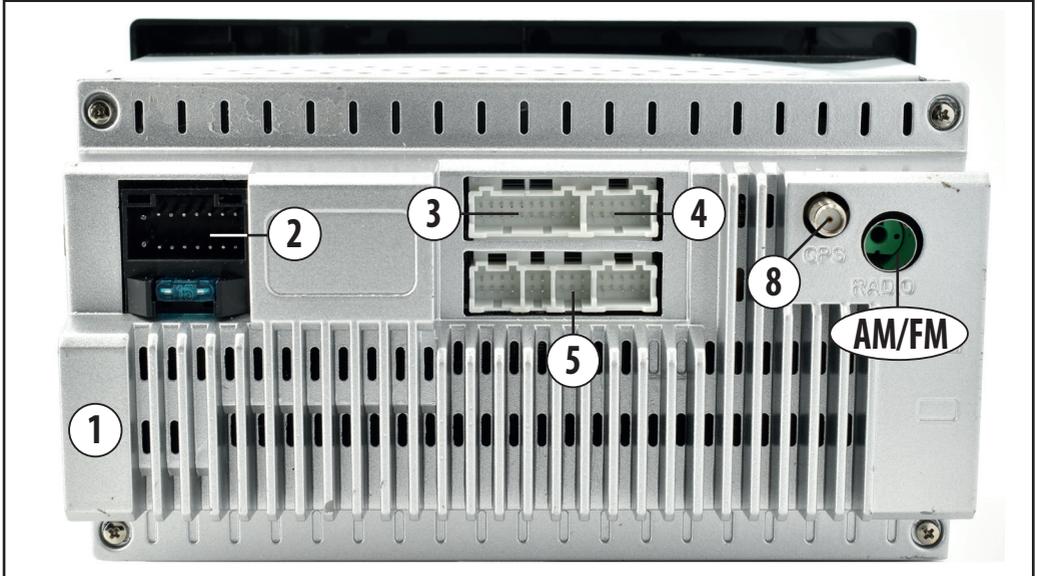

3.1 CABLAGGIO ALIMENTAZIONE MEDIASTATION E ALTOPARLANTI (CONNETTORE ISO), ATTIVAZIONE RETROCAMERA, COMANDI AL VOLANTE RESISTIVI



ATTENZIONE!

IL CAVO "GND" NON È PRESENTE NEL CABLAGGIO.

PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMANDI AL VOLANTE UTILIZZARE IL CAVO DI MASSA NERO PRESENTE NEL CONNETTORE ISO.

2



KEY1	KEY2	REVERSE CAMERA	CONNETTORE ISO
COMANDI AL VOLANTE RESISTIVI	COMANDI AL VOLANTE RESISTIVI	ATTIVAZIONE RETROCAMERA	ALIMENTAZIONE E USCITE ALTOPARLANTI

3.2 CABLAGGIO RCA USCITE PRE-OUT, RCA SUBWOOFER, ALIMENTAZIONE RETROCAMERA, RCA INGRESSO AUDIO/VIDEO



POWER CONN	LINE OUT SUBWOOFER	PRE-OUT RR, FR, RL, FL	AV IN VIDEO	AV IN L AV IN R
ALIMENTAZIONE RETROCAMERA	USCITA AUDIO SUBWOOFER	USCITE PREAMPLIFICATE ALTOPARLANTI	INGRESSO VIDEO RCA	INGRESSO AUDIO RCA

3.3 CABLAGGIO INGRESSO RCA RETROCAMERA, SEGNALE FRENO A MANO, ANTENNA WI-FI




ATTENZIONE!

I fili blu indicati hanno la funzione di antenna WI-FI NON SONO DA COLLEGARE.



ANTENNA WI-FI



CAMERA	BRAKE
INGRESSO RCA RETROCAMERA	SEGNALE FRENO A MANO

3.4 CAVO ADATTATORE USB TYPE A E CAVO MICROFONO



4 INSTALLAZIONI


4.1 ANTENNA DAB+



4.2 MICROFONO



4.3 ADATTATORE USB TYPE C

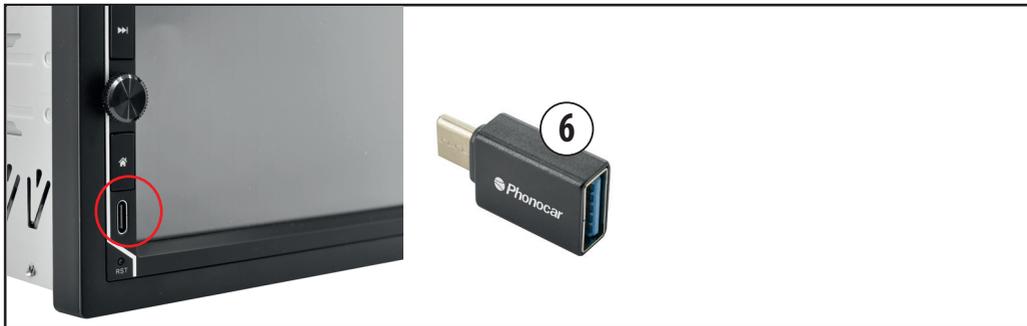

5 TASTI MONITOR E FUNZIONI PRINCIPALI

A	◀ TORNA AL MENU PRECEDENTE. ○ TORNA AL MENU PRINCIPALE. □ ELENCO APP IN ESECUZIONE.	E	PRESSIONE BREVE = HOME. PRESSIONE LUNGA = ELENCO APP IN ESECUZIONE.
B	PRECEDENTE	F	PORTA USB TYPE C
C	SUCCESSIVO	G	RESET
D	PRESSIONE LUNGA = ON/OFF. ROTAZIONE = REGOLAZIONE VOLUME. PRESSIONE BREVE = MUTE.		

6 PRIMA ACCENSIONE




ATTENZIONE!


**ALLA PRIMA ACCENSIONE IMPOSTARE TASSATIVAMENTE DATA E ORA
PRIMA DI PROSEGUIRE ALLA CONFIGURAZIONE DELLE ALTRE IMPOSTAZIONI.**

6.1 IMPOSTAZIONE DATA E ORA


6.1.1

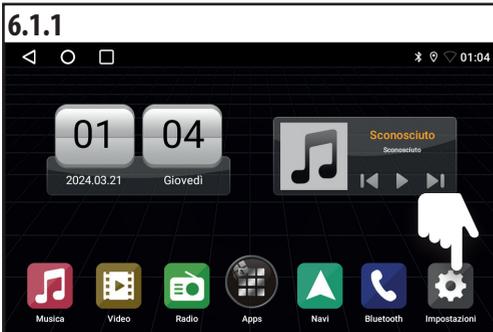


6.1.4

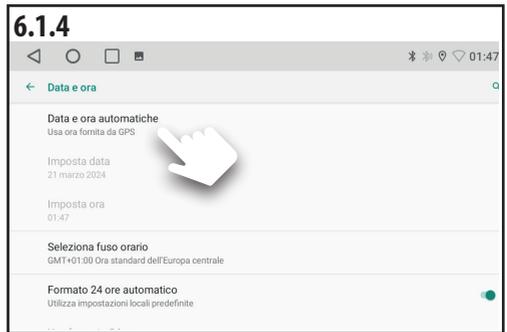


6.1.2

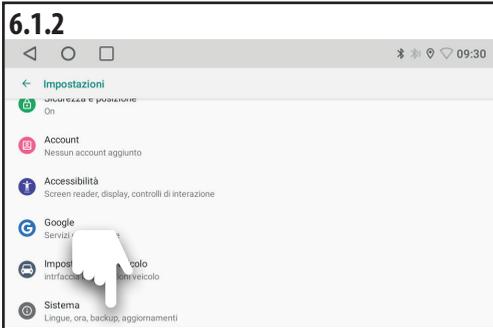


6.1.5

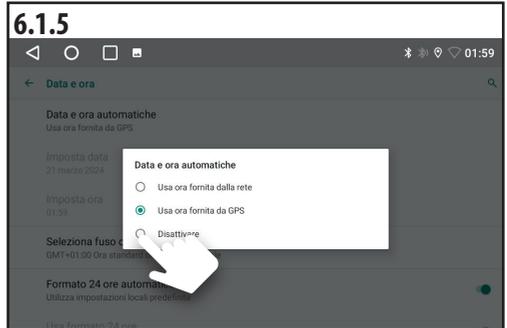


6.1.3

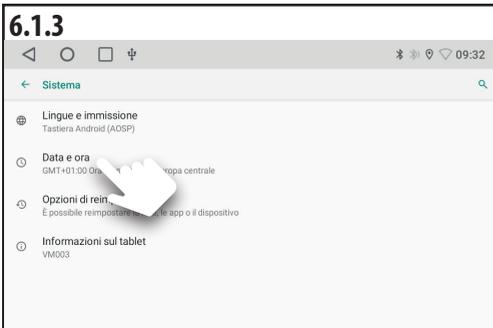


6.1.6

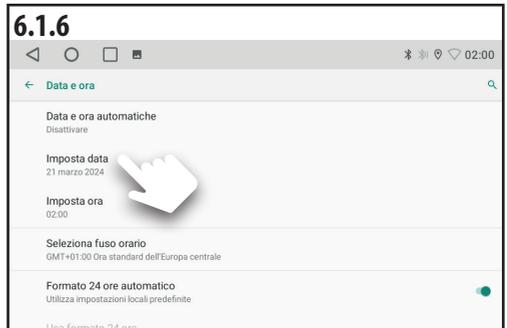


6.1.7

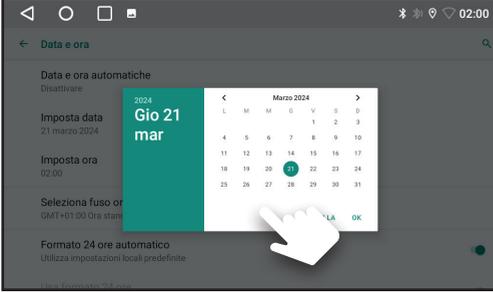

6.1.9

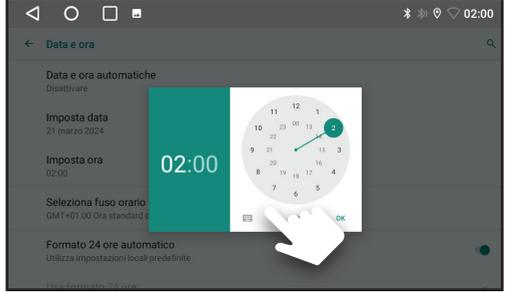

6.1.8

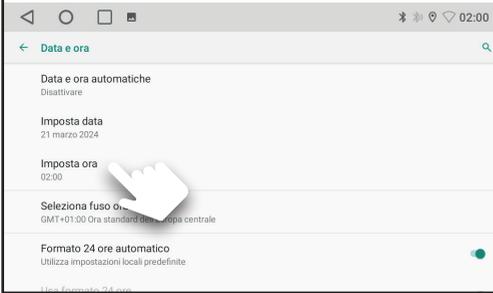


6.2 IMPOSTAZIONE LINGUA


6.2.1




6.2.2

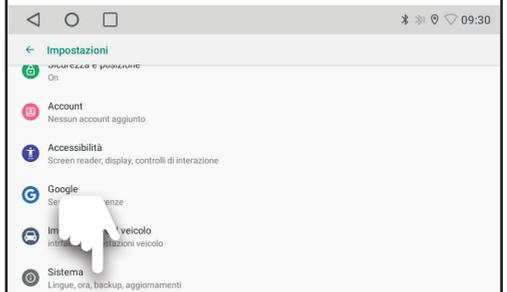


6.2.3

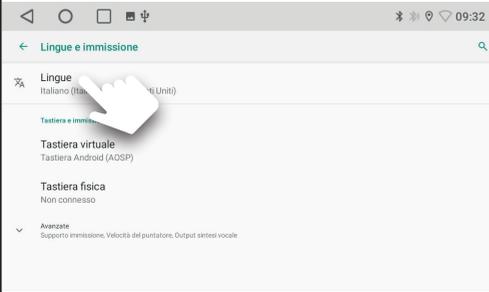

6.2.4

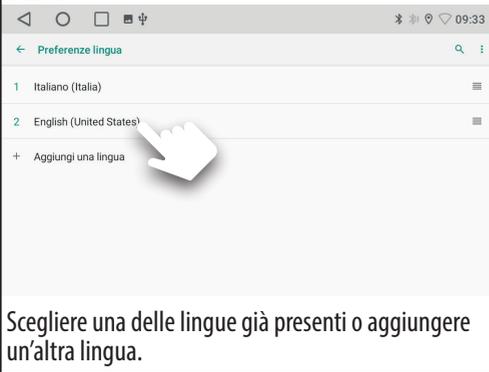

6.2.5

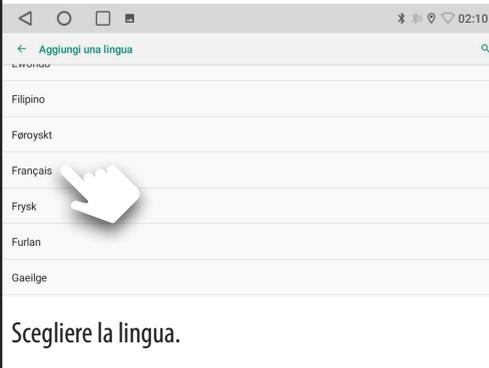





6.2.6



6.2.7



6.3 IMPOSTAZIONE COMANDI AL VOLANTE RESISTIVI

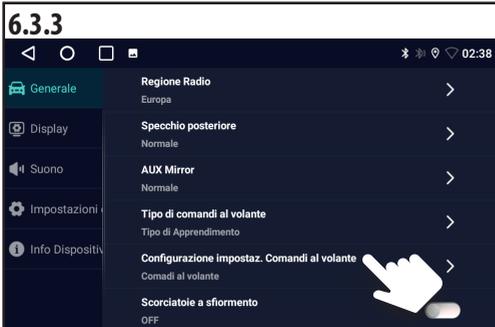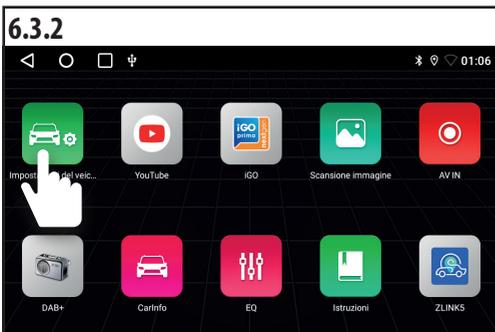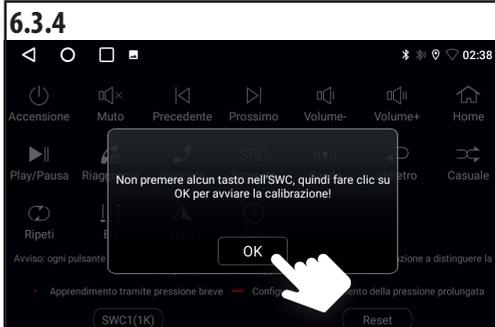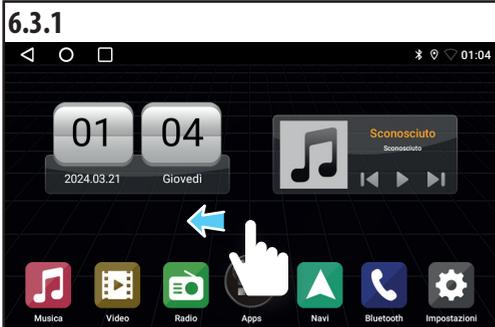

NB. Ogni comando sul volante può essere utilizzato o con pressione breve o con pressione lunga.

Per ripristinare un comando al volante selezionare l'icona corrispondente sul monitor e successivamente premere il corrispondente comando sul volante con la pressione desiderata (breve o lunga).
 A seconda di come è stato premuto il tasto sul volante apparirà sotto l'icona corrispondente sul monitor un puntino rosso per la pressione breve o una barretta rossa per la pressione lunga.

Per i comandi "Volume-" e "Volume+" è consigliata la pressione breve.

Per cambiare l'assegnazione di un tasto e/o la pressione ripetere la procedura dopo aver selezionato Reset.
 In caso di difficoltà nell'apprendimento dei tasti modificare il valore del tasto SWC da 1K a 2K o 3K utilizzando l'icona SWC.

7 SMALTIMENTO



Il prodotto MEDIASTATION VM018 rientra nella categoria dei dispositivi elettrici / elettronici.
In caso di smaltimento del prodotto rispettare le norme specifiche vigenti.
Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici o disperso nell'ambiente.

8 OMOLOGAZIONE

