

# 63267001



## INTERFACCIA RECUPERO FUNZIONI DI SERIE

### Compatibilità vetture:

- Alfa Giulietta (940) restyling 2014->
- Alfa Mito (955) restyling 10/2013->

### L'interfaccia permette di recuperare:

- Comandi al volante
- Display di serie
- Menu della vettura

**Solo per vetture con sorgente di serie UCONNECT**

**Cavo radio universale incluso.**

### Contenuto della confezione.

1. Cavo a "T"

2. Interfaccia video CAN-BUS per recupero comandi al volante

4. Cavo radio universale

3. Cavo Video IN e OUT

- Adattatore antenna (optional da ordinare separatamente)
- codice 63140062



REV02

## **Precauzioni**

**Leggere attentamente il manuale d'installazione.**

**L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato in un luogo privo di umidità e lontano da fonti di calore.**


**Utilizzare attrezzatura adeguata per evitare danni alla vettura.**

**Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.**

**Tutti i marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.**

**I prodotti contenuti all'interno di questo manuale sono compatibili con le autovetture indicate e non sono sostitutivi di ricambi e di parti originali delle stesse autovetture.**

**L'installazione di questi prodotti può invalidare la garanzia offerta dalla casa automobilistica e/o rivenditore dell'autovettura dove i prodotti vengono installati.**

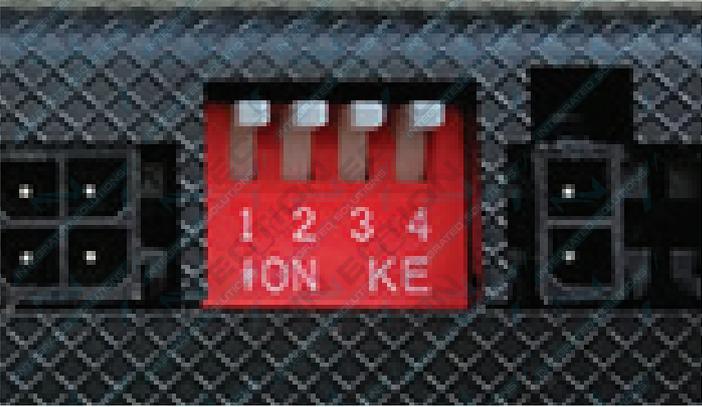	Immagini	Dettagli
1	<p style="text-align: center;"><b>Connettore alimentazione</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Interruttori</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NON UTILIZZATI</b></p> <p><b>Ingresso/uscita video</b>                      <b>Connettore cavo radio</b></p>	
2		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ON = Pioneer; OFF = Altre sorgenti aftermarket (es: Clarion,...)</li> <li>2. ON = retrocamera PAL; OFF = retrocamera NTSC.</li> <li>3. OFF = default; Se si esegue ON-&gt;OFF si ripristinano le impostazioni dello schermo a quelle di fabbrica (vedi capitolo che descrive come eseguire le impostazioni dello schermo).</li> <li>4. Non utilizzato</li> </ol> <p>Al termine dell'installazione verificare lo switch n°3 sia in posizione "OFF".</p> <p>Nel caso in cui si stia installando una sorgente Pioneer allora lo switch n°1 va posizionato su "ON".</p>
3		<p>Collegare il connettore 4 poli del cablaggio "Ingresso/uscita camera" all'interfaccia (figura a lato).</p>


4



Nel caso venga installata una retrocamera aftermarket, sarà necessario collegare la stessa al cablaggio “ingresso/uscita camera”.

Il connettore a cui collegare la retrocamera aftermarket è l’RCA GIALLO con l’etichetta “Reverse camera”


5

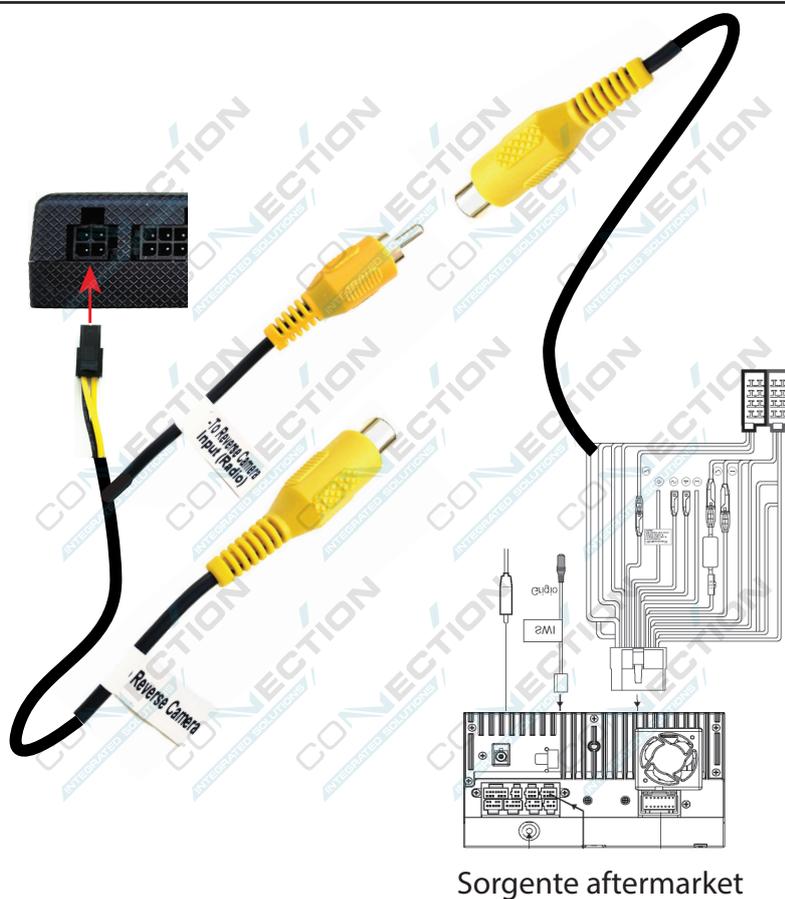

## IMPORTANTE!



Collegare il connettore RCA GIALLO maschio con etichetta “To reverse camera input (Radio)” all’ingresso camera della sorgente aftermarket.

6

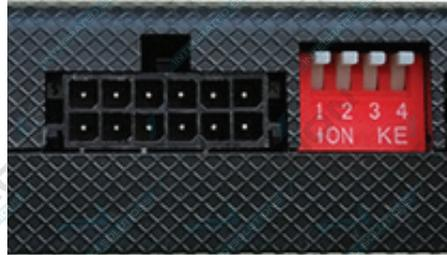

Collegare il connettore 12 poli del cavo radio all'interfaccia video.

7



Sorgente aftermarket


Collegare il jack 3.5mm del cablaggio radio all'ingresso comandi al volante della sorgente.

8



Collegare il connettore a 14 poli all'interfaccia video.



9

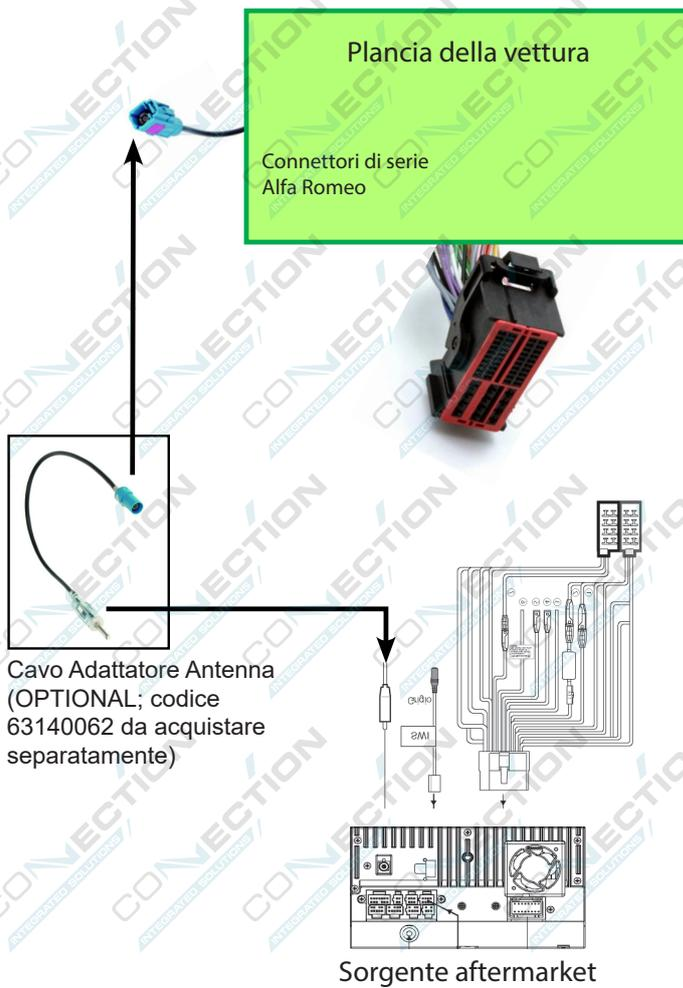

Collegare il cavo adattatore antenna fakra-DIN (OPTIONAL; codice 63140062 da acquistare separatamente).

10

Collegare il filo verde della sorgente aftermarket al filo verde dell'interfaccia per abilitare la visione dei contenuti video a vettura ferma (con freno di stazionamento inserito).

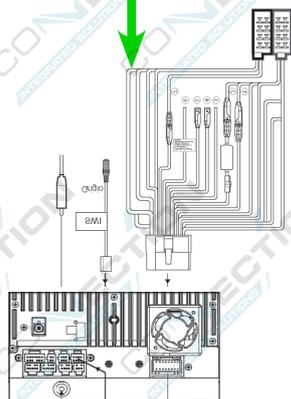

Sorgente aftermarket

VERDE - Freno di stazionamento  
ROSA - Odometrico  
VIOLA/BIANCO - Retromarcia



11

Collegare il filo viola/bianco dell'interfaccia video al rispettivo filo viola/bianco della sorgente aftermarket.

**QUESTO COLLEGAMENTO E' NECESSARIO!**

Questo collegamento permette di visualizzare il menu dell'interfaccia video sul monitor della sorgente aftermarket.


Nel caso sia stata installata anche una retrocamera aftermarket, permette di visualizzare le immagini provenienti dalla stessa quando in retromarcia.

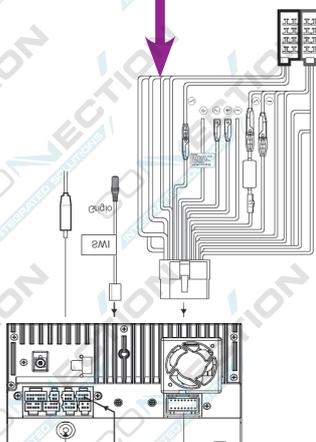

Sorgente aftermarket

VERDE - Freno di stazionamento  
ROSA - Odometrico  
VIOLA/BIANCO - Retromarcia

12

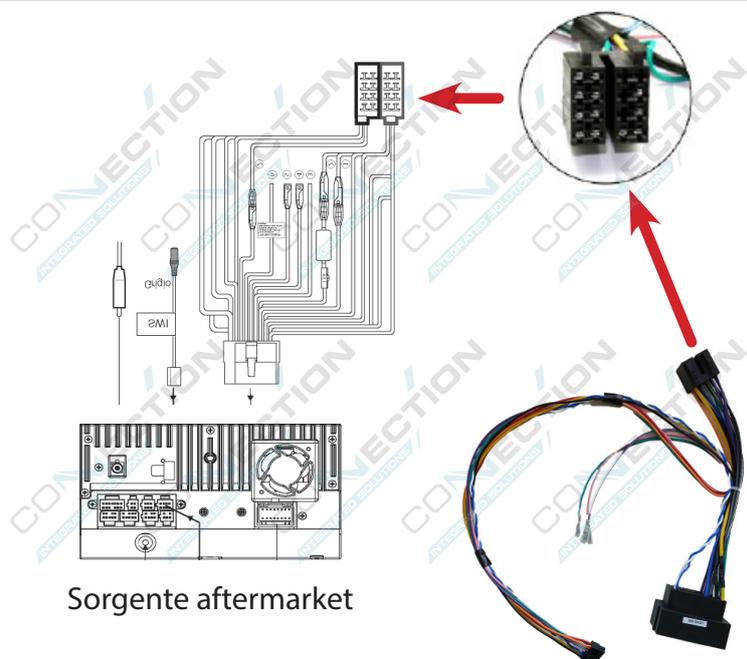


Sorgente aftermarket

Collegare i connettori ISO al cablaggio della sorgente aftermarket.


13


Plancia della vettura  
Connettori di serie  
Alfa Romeo

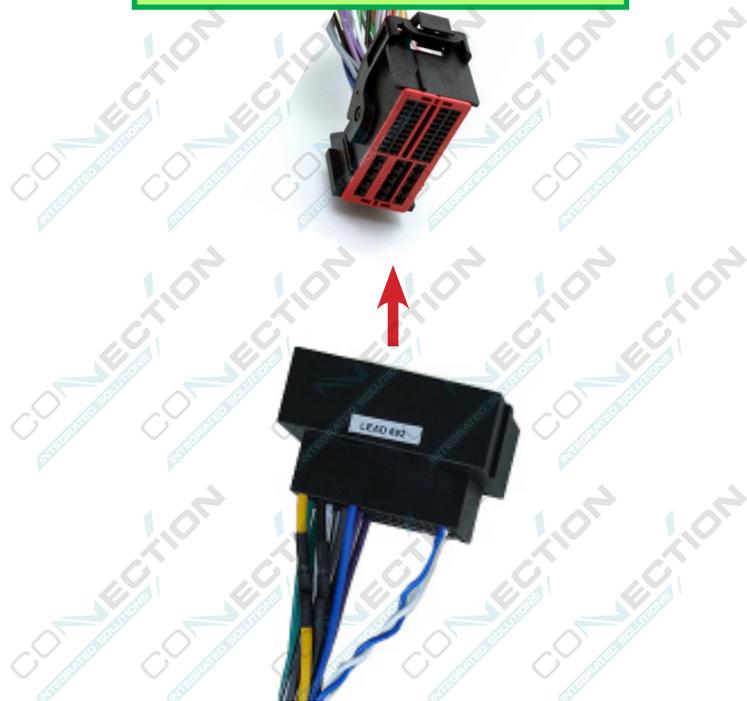

ATTENZIONE: collegare il connettore principale solo dopo aver eseguito i passaggi precedenti.

## COME ACCEDERE AL MENU DELLA VETTURA

1		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attivazione vocale</li> <li>2. SEEK +</li> <li>3. SEEK -</li> </ol>	
2	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere per 2 secondi il tasto (1) per accedere al menu di configurazione.</li> </ul>	<p><b>Configuration Menu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vehicle Settings</li> <li>- Infodapter Settings</li> <li>- Language</li> <li>- Version</li> <li>- &lt; Back</li> </ul>
3	<p><b>Vehicle Settings</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Display</li> <li>- Clock</li> <li>- Safety and Driving Assistance</li> <li>- Lights</li> <li>- Doors and Locks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere i tasti (2) e (3) fino a selezionare il menu desiderato.</li> <li>• Premere il tasto (1) per entrare nel menu.</li> </ul>	<p>Le impostazioni del veicolo possono essere modificate attraverso questo menu.</p>
4	<p><b>Infodapter Settings</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Screen Size / Position</li> <li>- Picture Settings</li> <li>- Preferences</li> <li>- &lt; Back</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere i tasti (2) e (3) fino a selezionare il menu desiderato.</li> <li>• Premere il tasto (1) per entrare nel menu.</li> </ul>	<p>In questo menu è possibile gestire tutte le opzioni dell'interfaccia</p>

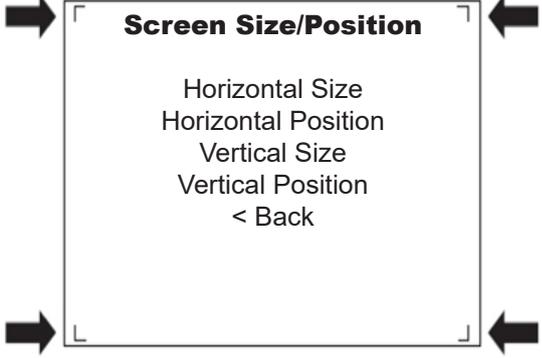5	<b>Screen Size / Position</b>		Assicurarsi che i 4 angoli evidenziati tocchino gli angoli del display
6	<b>Pictures Settings</b>	<p>Brightness Contrast Colour Saturation</p>	Impostazione della luminosità, del contrasto e della saturazione del colore
7	<b>Preferences</b>	<p><b>Preferences</b></p> <p>Park Assist Version                    0 Camera Connected                    Yes Reverse Priority                    Park Assist Park Brake Source                    Speed Restore Factory Settings &lt; Back</p>	vedi tabella successiva

**Park Assist Version:** impostare in base alla configurazione dei colori dell'assistenza al parcheggio del veicolo

**Camera Connected:** selezionare SI se è stata installata una retrocamera opzionale

**Reverse Priority:** selezionare quale immagine (retrocamera o assistenza al parcheggio) verrà mostrata di default durante la retromarcia. Il conducente può selezionare l'immagine desiderata premendo il tasto "1" durante la retromarcia (questa opzione è attiva solo quando "Camera Connected" è impostata su "SI").

**Park Brake Source:** è possibile impostare la presenza del segnale di freno di stazionamento solo a vettura ferma o sempre presente

**Restore Factory Settings:** ripristina tutte le impostazioni dell'interfaccia, NON DEL VEICOLO, a quelle di fabbrica

NOTA: l'interfaccia visualizzerà sul display della sorgente aftermarket l'impostazione del DNA

REV02

## **CONDIZIONI DI GARANZIA**

**I prodotti CONNECTION INTEGRATED SOLUTIONS sono garantiti, sotto normali condizioni di funzionamento e per il periodo stabilito dalle leggi vigenti, contro difetti di materiali o di fabbricazione. I termini di validità della garanzia iniziano con la data di acquisto, certificata da ricevuta o scontrino fiscale. La garanzia è nulla se:**

- il prodotto risulta danneggiato a causa di incidenti, installazione ed uso inadeguato o qualsiasi causa non dovuta a difetti di materiali o di fabbricazione;**
- il prodotto risulta modificato o manomesso da persone non autorizzate;**
- il numero di serie, se presente, risulta alterato o cancellato.**

**Durante il periodo di garanzia le parti difettose saranno, a discrezione dell'Elettromedia s.r.l., riparate o sostituite.**

**La riconsegna del prodotto difettoso e la notifica devono essere fatte al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto esibendo prova dello stesso. In caso di garanzia scaduta, il prodotto verrà riparato (se possibile) con tariffa al momento in vigore.**

**Non si assume nessuna responsabilità per danni causati dal trasporto.**

**Non si risponde di: costi o mancati guadagni derivati dall'impossibilità d'uso del prodotto, altri costi incidentali o consequenziali, spese o danni subiti dal cliente.**

**Garanzia secondo le leggi vigenti.**